

百兆非网管型以太网交换机



UT-6405CA

5 口百兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 10 层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083





- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100Mbps 自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 超宽工作温度：-40℃~75℃
- 超宽电压输入：12/24/48VDC(9-60VDC)，支持无极性



产品概述

UT-6405CA 是 5 口百兆非网管型以太网交换机，提供直流输入无极性保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。


规格参数

标准和协议	10Base-T 遵循 IEEE 802.3 100Base-TX 遵循 IEEE802.3u 流控，遵循 IEEE 802.3x
接口	电口：5 个 10/100Base-T(X)，RJ45，全/半双工模式，MDI/MDI-X 自动侦测
指示灯	PWR 电源指示灯，网络指示灯
交换属性	传输方式：存储转发 MAC 地址：1K 背板带宽：1G 转发速率：148810pps
电源	输入电源范围：9-60VDC 3 芯接线端子 支持无极性，支持过载保护
功耗	空载功耗：20mA/24V，满载功耗：50mA/24V
绝缘特性	绝缘电阻：500VDC 绝缘强度：500VAC
工作环境	工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露）
机械结构	外壳：IP40 防护等级，金属外壳 安装方式：35mm DIN 导轨式，壁挂式 尺寸（W x H x D）：100mm x 80mm x 27.5mm
行业标准	EMI: FCC Part 15 Subpart B class A, EN55022 class A EMS:


	<p>IEC(EN)61000-4-2(ESD): 接触放电±8kV, 空气放电±15kV;</p> <p>IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源: ±4kV; 网口: ±2kV;</p> <p>IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 电源: 共模±2kV, 差模±1kV;</p> <p>网口: 共模±4kV, 差模±2kV;</p> <p>冲击: IEC 60068-2-27</p> <p>自由落体: IEC 60068-2-32</p> <p>振动: IEC 60068-2-6</p>
--	--

尺寸


单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$




顶视图

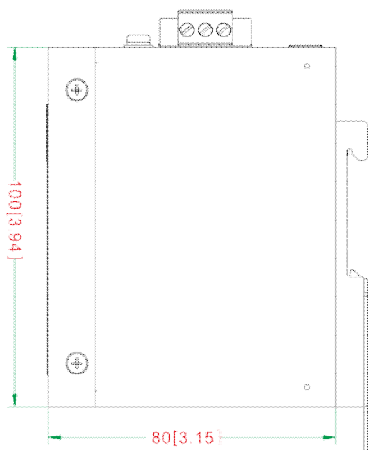


左侧视图



前视图

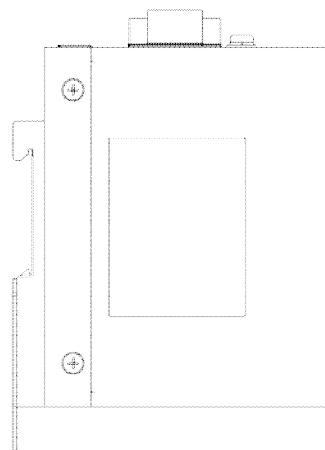

右侧视图



后视图

订购信息

产品型号	端口
	10/100Base-T(X)
UT-6405CA	5路