

## UT-810N 规格书

(物料名称: USB 转换器)

### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-810N
- 版本: VER:01

### 3. 主要功能、特性

- 支持 USB 转 RS-232 转换器

### 4. 技术参数

- 1、完全兼容 USB (UniversalSerial Bus) Rev.1.1
- 2、支持 RS-232 界面
- 3、标准 DB9 针串口
- 4、1Mbps 以上数据传输速率
- 5、支持自动握手协议
- 6、支持远程唤醒和电源管理
- 7、USB 总线直接取电, 无需外接电源
- 8、+/-15KV ESD 防静电保护
- 9、单片(ASIC)USB 端口到串行端口通信
- 10、-25℃到 70℃,相对湿度为 5%到 95%
- 11、支持 Win98/Win2000/WinXP/Vista/Win7/Win8/Linux 等

## 5. 硬件定义及初始设定

### RS-232C 引脚分配


DB9 Female(PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	数据终端准备 DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	响铃指示 RI

## 6. 产品视图（外观图）




## 7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 结构尺寸图

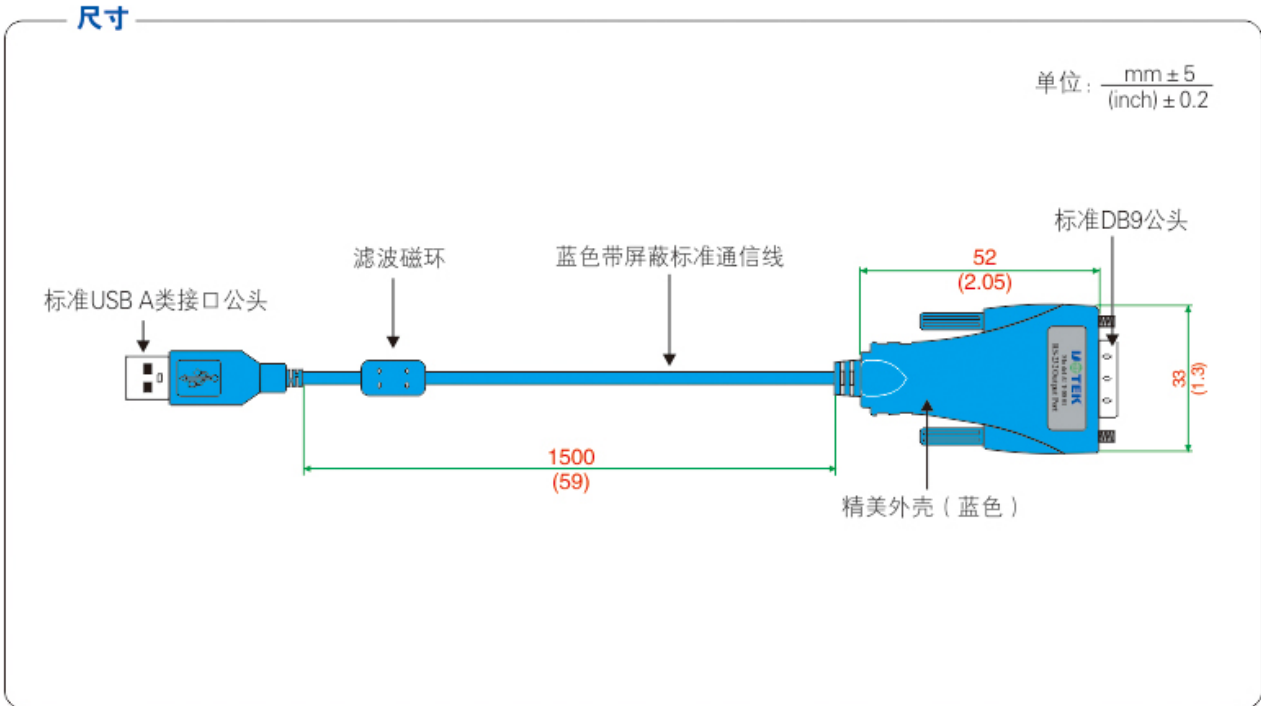

9. 机身铭牌 (包含认证标识)

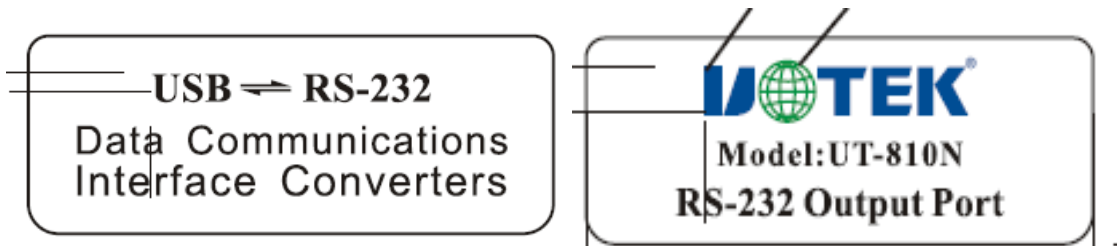

## 10. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
吸塑	1PCS
说明书	1PCS
小光碟	1PCS

## 11. 包装方式及外箱标识



注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 12. 存储运输要求

存储温度: -40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

## 13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

## 14. 典型参数的测试方法（可选）

## 15. 产品质保及服务（可选）